


Truckline TL 10



Lézeres futómű mérő készülék szgk. transzporterek, tgc. buszok, vontatók és pótkocsik futómű mérésére

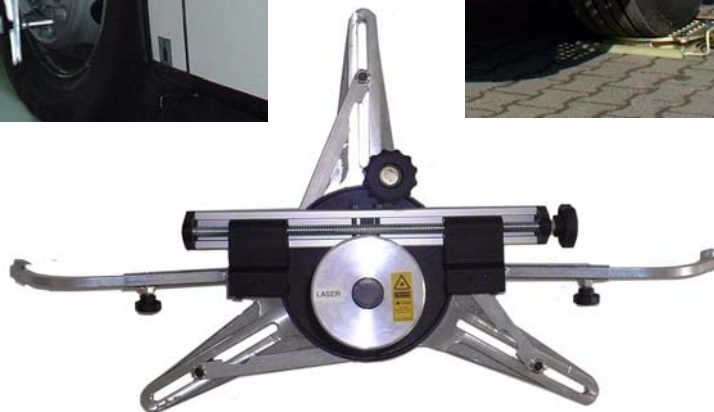

- A mérés fix mérőhelytől függetlenül minden vízszintes talajon, energia ellátástól mentesen elvégezhető
- A jármű megemlése nem szükséges, a mérés menetiránybeli helyzetben történik (kerékütés kompenzáció elmarad)
- Mágneses rögzítő az acél tárcsáknál; különleges feszítők a könnyűfém tárcsák esetében.
- A mérés az alvázhhoz viszonyítva történik, különösen alkalmas több kormányzott tengellyel ellátott jármű mérésére.
- A kerékösszetartás, kerékdőlés, utánfutás, kerék összetartási szögeltérés, tengely pozíció, tengely eltolódás és kormánykerék közepre állítás kiértékeléséhez



Forgalmazó: **FTS Szerviztechnika Kft.** 8600 Siófok, Küszhegyi út 11/1

Tel: (+ 36) 84 510 524, mobil: (+ 36) 30 74 20 915,
www.fts.co.hu Email: info@fts.co.hu

Truckline TL 10

Mérőfej

A mágneses felfogók által a mérőfej rögzítése egy acél tárcsára egészen egyszerűvé válik
A mérőfej lézeregysége dönthető.
A lézeregység energiaellátása újratölthető akkumulátorok által történik.



1-részes nemesfémskálával



A forgó zsámolyt a felhajtáskor az első kerék elé kell helyezni.

A forgó zsámolyok által a forgatóerők kormányzás közben így minimumra csökkennek, és ezáltal a mért érték nem lesz hamis

Forgó zsámoly

2-részes



Elektronikus Dőlésszögmérő

A mágneses finombeállító állványra van felszerelve. A dőlésszögmérőt a mérőfejre kell rászorítani, és beállítani. A kerékdőlés és utánfutás értékeit egyszerűen le lehet olvasni. Mint ahogy az ábra is mutatja, a jármű vázat is meg lehet vizsgálni.

Mérőfej Személygépkocsi adapterrel ellátott

A mérőfejek alkalmasak személygépkocsi tárcsákra való használatra is. Ekkor a mágneses távolságtartók személygépkocsi adapterekkel (opcionális Szgk-szett) vannak pótolva.
A rögzítés a speciális feszítő által a gumiköpenyen történik.
10" től 21" -os kerekre használatos. A szgk szett 2x3 fém tárcsa adapterrel, 2x3 könnyűfém tárcsa adapterrel, 2x3 hosszabbítással kisteherautók számára és 2x2 szgk feszítőhoroggal van ellátva.



Szállítási terjedelem:

- 2 Mérőfej dönthető lézerral és beépített akkuval
- 1 elektronikus dőlésszögmérő
- 1 állítható kerékösszetartás skála
- 2 állítható mágneses skála
- 2 szett mágnes távolságtartó, mely 300 mm hosszú (szett = 3 db.)
- 2 szett mágnes távolságtartó, mely 80 mm hosszú
- 2 1-részes forgatható lemez
- 2 szett könnyűfém tárcsa feszítőegység
- 2 Akku-töltőkészülék
- 1 használati utasítás
- 1 előre nyomtatott mérésjegyzet és egy mérésjegyzet diszkett a számítógépes nyomtatáshoz.
- 1 mozgatható tároló szekrény szerviz állvánnyal



Mérőfej alu-tárcsa rögzítővel

Öncentírozó, állítható vázskála

Nem mágneses vázhoz is alkalmas Nyomtáv állíthatósága: 1,20 től 3 m.
min. vázszélesség 0,58 m, max. vázszélesség 1,80 m

Nyerges vontatókhoz illeszthető mérő skála

Összecsukható és 1,20 től 3 m nyomtávú járművek számára állítható.
A nyeregbe való felszerelés a királytengelytől történik, az utánfutóé a huzató fok 2 központi kónuszától.

